


*vela*



aura  
SICUREZZA

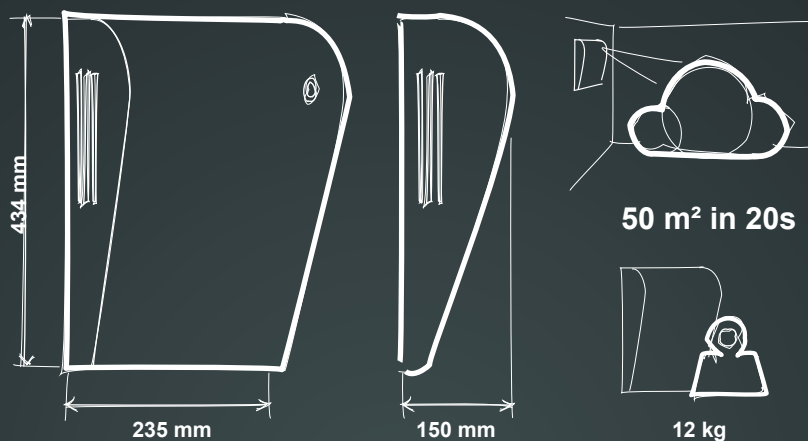

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Performance:	50 m <sup>2</sup> in 20s
Settaggi produzione nebbia:	totalmente programmabili
Capacità totale (sacca fluido piena):	200m <sup>2</sup> per 80 sec
Sacca fluido:	0,4 litri
Indicatore elettronico del livello di fluido:	Si
Numero di erogazioni da 20s per 1 sacca di fluido:	4
Funzionamento ad impulsi:	Si
Alimentazione di rete:	230V, 50Hz
Consumo in fase di riscaldamento ed erogazione:	500W
Consumo medio dopo fase iniziale:	40W
Consumo con caldaia disalimentata (energy saving):	25-30W di media
Tempo di riscaldamento da freddo:	10 min
Temperatura di funzionamento (min/max):	5/80° C
Segnali in ingresso:	4
Segnali in uscita:	4
Controlli e settaggi:	LAN/WAN
Batterie di backup:	Si (2)
Operatività in assenza di alimentazione di rete:	da 1 fino a 3 ore
Led esterni di stato e funzionamento:	Si. Ottici, ed elettrici, LAN/WAN
Indicatore di stato su scheda madre:	Si
Visualizzatore esterno di stato:	Si, Led remotizzabili
Memoria di log:	Si, 500 eventi
Possibilità di ugelli con differenti angolature:	Si, foro di 0° e 45° per parete (in confezione) su richiesta: triplo a 0 o 45°. Personalizzabili su misura
Compatibile con la prolunga per ugelli:	Si
Disponibilità colori:	Bianco crema
Possibilità di installazione soffitto:	Si
Possibilità di installazione nascosta:	Si
Possibilità di doppio o triplo consenso:	Si



### Gestione LAN/WAN

Visualizzazione stato ingressi e uscite, programmazione totale e forzatura stato del relais per test con centrale.



### Sicurezza out-of-the-box

Programmazione di default con massimo grado di sicurezza.



### Protezione H24

Sistema anti-manomissione anche in assenza di attivazione impianto.



### Doppio bilanciamento

Rilevazione taglio cavo e corto circuito. Efficace contro bypass.



### Energy saving

Basso assorbimento energetico, unico nel settore



### Montaggio facilitato

Staffa per montaggio rapido e comodo



### 4 zone programmabili

4 zone per l'attivazione del nebbiogeno totalmente programmabili



### Easy testing

Test di funzionamento nebbia facilitato per l'installatore.